



BLOX

Malé akumulčné pece | Modulárne krby

hoxter





BLOX U77

System BLOX

So zlepšením kvality stavebných technológií sa menia aj požiadavky na vykurovanie. Moderné domy s dobrou tepelnou izoláciou vyžadujú zmenu prístupu. Na rozdiel od masívneho vykurovacieho výkonu, ktorý sa rýchlo vyčerpá a vyžaduje časté dopĺňanie paliva, kompaktné modulárne krby a akumulčné pece BLOX sú navrhnuté na základe inej filozofie. Obmedzujú tepelný výkon a zameriavajú sa na lepšiu akumuláciu pri nižšej frekvencii dopĺňania paliva. Základné modulárne telo BLOX z pohľadového betónu alebo keramiky s jasným výhľadom na oheň využíva rezervu akumulácie hmoty pri zachovaní kompaktných rozmerov. Modulárne krby a pece udržiavajú teplo dlho po tom, čo oheň dohorí. Dôraz sa kladie aj na rýchlu montáž a kvalitu detailov. Dizajn a funkčnosť sa spájajú v symbióze jednoduchých tvarov a kvalitného remeselného spracovania do jedného celku BLOX.

Všeobecné výhody systému BLOX	04–13
Akumulčné pece	14–21
Modulárne krby	22–29
Technické údaje	30–31



BLOX H60

SYSTÉM BLOX

Rýchla inštalácia

Počas procesu vývoja sme kládli dôraz na podstatné veci, t. j. rýchlu inštaláciu, variabilitu pripojenia a zaručenú dlhodobú funkčnosť celého zariadenia. Je to zaručené vďaka precíznemu výberu použitých materiálov a modulárnemu charakteru celého systému.

340–606 kg

Celková hmotnosť

3–5 hod.

Doba inštalácie

6–7 ks

Počet betónových dielov



SYSTÉM BLOX

Akumulačný plášť

Plášť BLOX vyrábame zo špeciálnej zmesi betónu, v prípade akumulčných pecí aj z keramiky. Betónový plášť s hrúbkou steny 28 mm a tradične vyrábaná keramika majú výraznú schopnosť akumulovať teplo a odovzdávať ho do priestoru vo forme pozvoľného sálania. Vzhľad betónového plášťa je vždy jedinečný – proces výroby a schnutia spôsobuje nepravidelné zafarbenie, textúru a škvrny (viac na strane 31). Ak je požadovaný jednotný vzhľad plášťa, je možné použiť betónový náter na krby Hoxter, prípadne plášť ošetriť niektorým z originálnych farebných povrchov Hoxter BETONTEC.



Pohľadový betón
(štandard)




Betónový náter na krby Hoxter
(príslušenstvo)



Povrchová úprava
BETONTEC

Povrchový opravný kit

Súčasťou balenia BLOX s betónovým plášťom je aj opravný tmel na betónový povrch určený na drobné opravy v prípade poškodenia počas manipulácie alebo inštalácie.

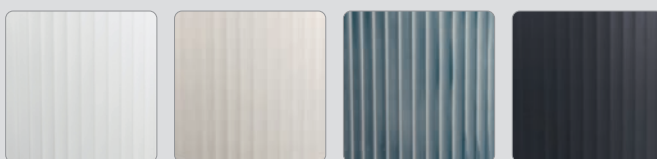

Keramický plášť

(len akumulčné pece)





BLOX H83

BLOX H60
BETONTEC Oliva



SYSTÉM BLOX

Povrchová úprava BETONTEC


Vyvinuli sme špeciálnu škálu farieb BETONTEC pre krby a kachle s betónovým obkladom. Nanáša sa v niekoľkých vrstvách, aby sa porézny betónový povrch obkladu úplne utesnil. Vďaka tomu má produkt jedinečný vzhľad, je odolný voči nečistotám a dá sa utierať vlhkou handričkou alebo utierkou. BETONTEC sa môže nanášať na jednotlivé diely pred montážou alebo na finálny zmontovaný produkt.




Kremeň



Zlato

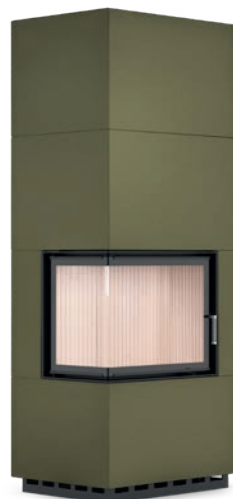


Oliva

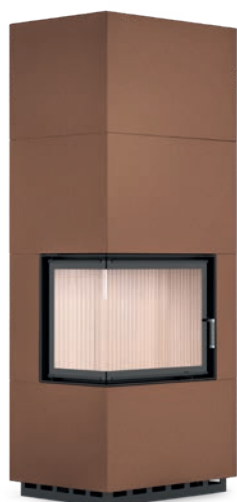

Škorica



Antracit

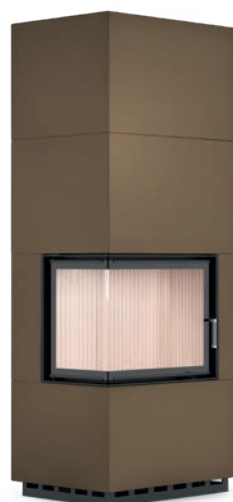

Bronz



SYSTÉM BLOX

Flexibilita v designe a prevedení

Kľučky a ovládanie vzduchu

Vzhľad je definovaný malými detailmi, ako sú rukoväte a ovládanie vzduchu. Dva typy dizajnov vďaka dvom povrchovým vyhotoveniam - nerezovej ocele a čiernej farbe. Pre vysokú odolnosť sa pri čiernej povrchovej úprave používa teflón, ktorý sa nanáša na nehrdzavejúcu oceľ.



Výstelka ohniska

Okrem štandardného svetlého obloženia ohniska je k dispozícii aj tmavá verzia. Aby sa zaručila vysoká odolnosť, obe verzie obloženia sa počas výroby vypaľujú pri teplote 1 100 °C. Tmavá šamotová výstelka je navyše vyrobená z plnofarebnej zmesi, čo zaručuje farebnú stálosť ohniska aj po dlhom období používania. Obe verzie šamotovej výstelky majú hrúbku 40 mm.



Stabilný dverný profil s dvojítm presklením

Profil dverí s hrúbkou steny 2,5 mm zaručuje stabilitu pri vysokých teplotách. Konštrukcia dvierok umožňuje jednoduché alebo dvojité zasklenie. Dvojité zasklenie zlepšuje izolačné vlastnosti dverí a znižuje množstvo tepla prechádzajúceho cez dvere do miestnosti. Tým sa zabraňuje prehrievaniu v miestnostiach s nižšími energetickými nárokmi.



BLOX R55 Keramika
Slonovinová lesklá




SYSTÉM BLOX

Variabilné pripojenie aj pre drevostavby a pasívne domy


Naším prvoradým cieľom bolo vyrobiť dizajnovo kompaktný zdroj tepla pre domy a miestnosti s nízkymi tepelnými stratami. Pre často používané drevené konštrukcie domov sme vytvorili systém vonkajšieho a vnútorného tepelného tienenia, aby sme dosiahli minimálne vzdialenosti od horľavých stien.

Minimálna vzdialenosť pre steny z horľavých materiálov

- drevené konštrukcie, nosné steny s hrúbkou do 10 cm
- hodnoty pre všetky modely na strane 26




S vonkajším tieniacim plechom
(príslušenstvo)



Bez vonkajšieho tieniaceho plechu

(uvedené hodnoty pre BLOX 50)

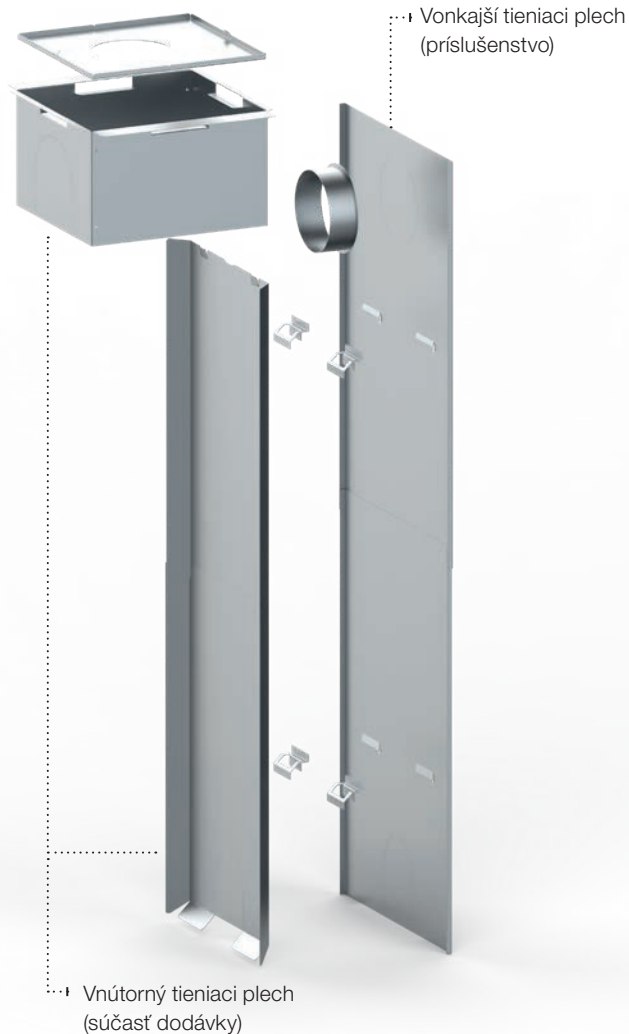


Vývod spalín

Výstup spalín z ohniska môže byť smerom nahor alebo dozadu. Pri modeloch BLOX 50 a H60 je možné hornú časť s vývodom dymu otočiť o 90°. Pri kruhovej variante BLOX R55 je pripojenie spalín možné smerom nahor alebo dozadu a horná časť s vývodom spalín sa dá otočiť v ľubovoľnom smere. Nepoužitý vývod na odvod spalín slúži ako revízný otvor

Prívod vzduchu

Vzduch potrebný na spaľovanie v ohnisku môže byť pripojený zozadu alebo zdola. Rozdelenie spodnej časti betónového plášťa umožňuje pohodlný prístup na pripojenie alu hadice.

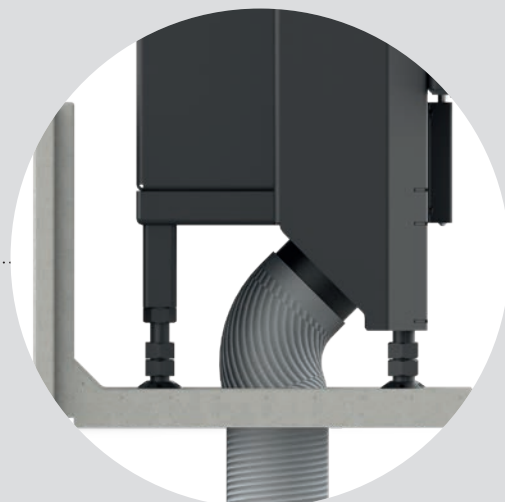






Malá akumulčná pec BLOX

Na malej ploche sme vytvorili veľmi účinné a používateľsky prívetivé vykurovacie zariadenie s moderným dizajnom. Sú k dispozícii len v akumulčnej verzii a vyznačujú sa nízkym hodinovým výkonom a dlhým časom akumulácie.




Spôsob prikladania paliva a výdaj tepla počas 24-hodinového cyklu

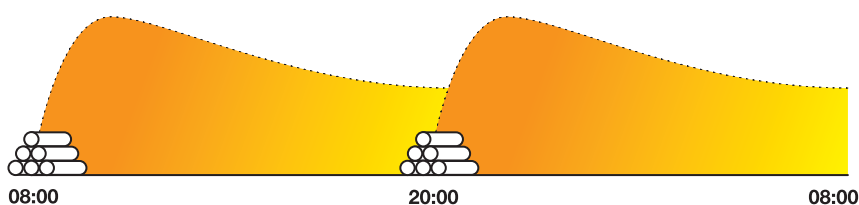


MALÁ AKUMULAČNÁ PEC BLOX

Technika

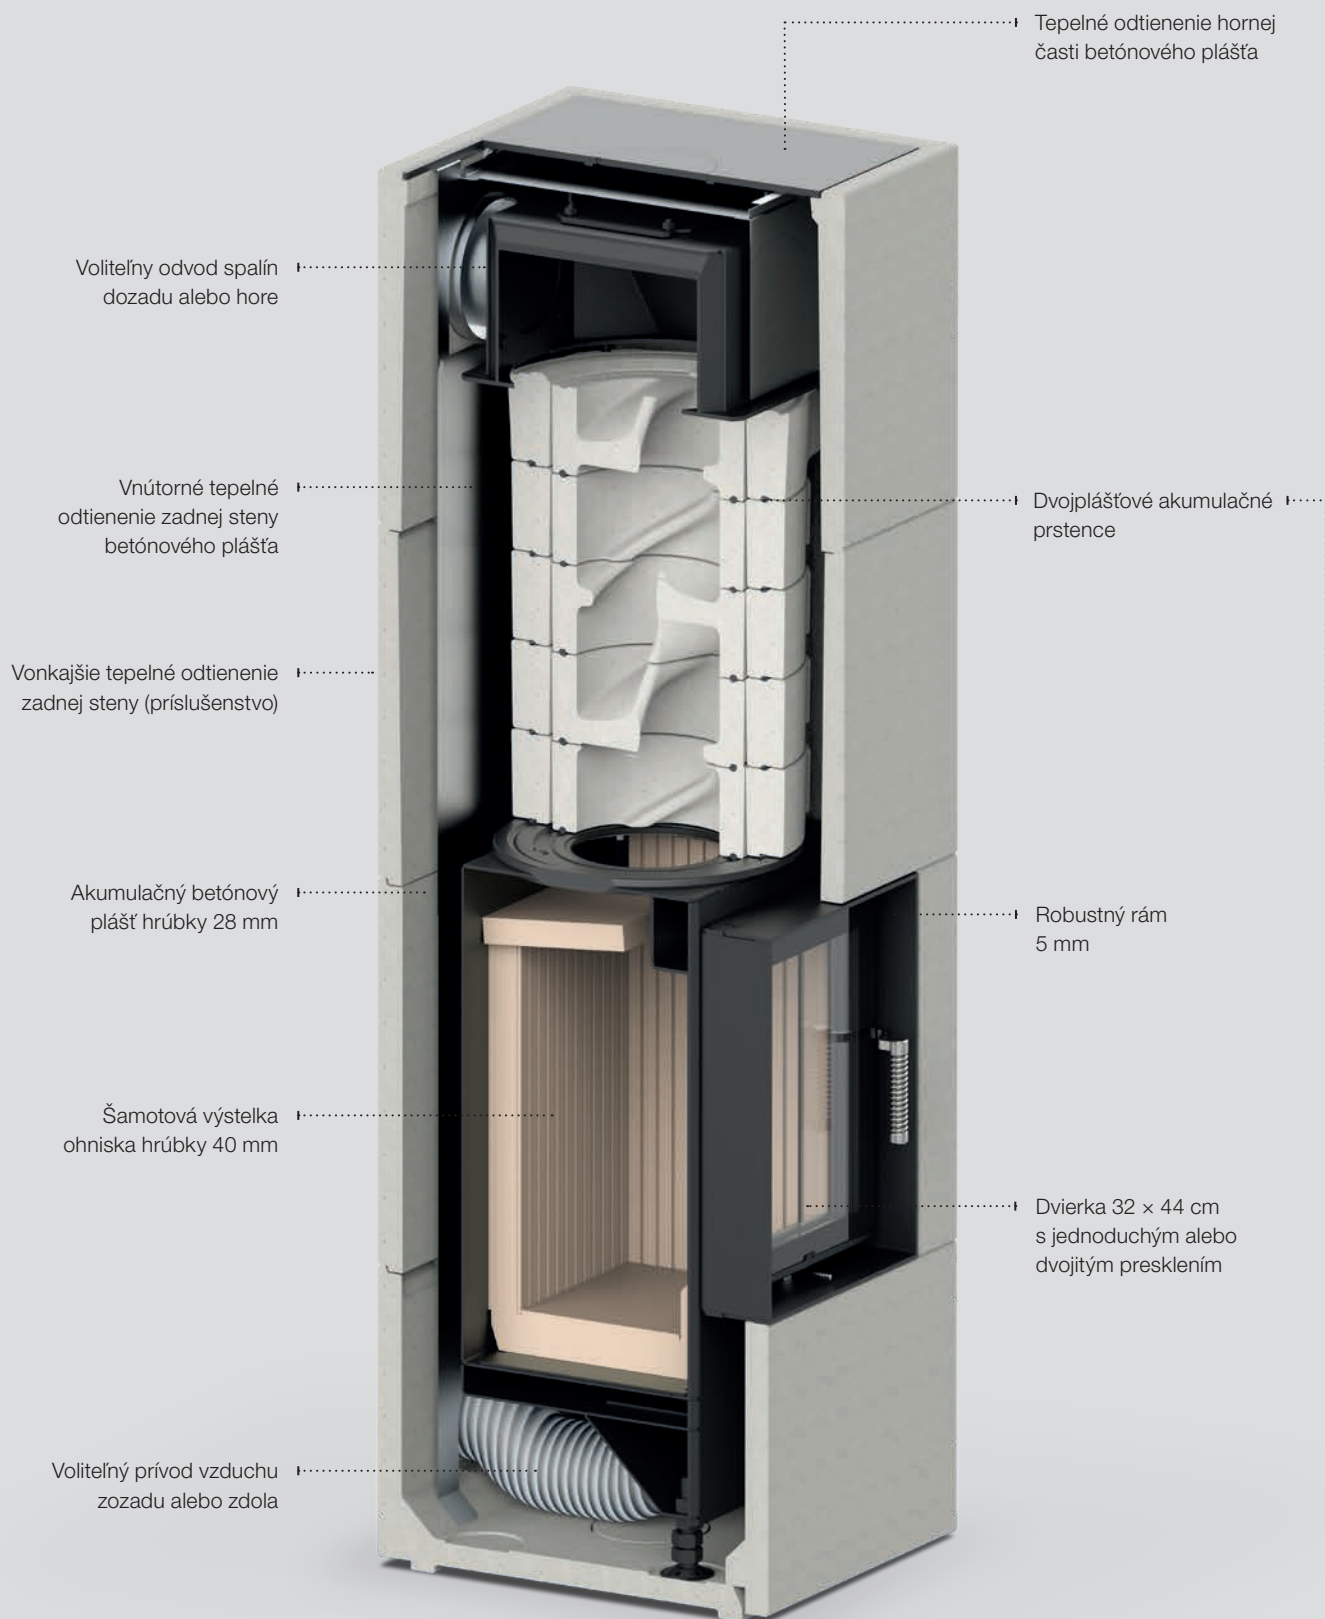

Akumulácia tepla v uzatvorenom plášti

Plášť pece je úplne uzavretý bez otvorov pre konvekciu vzduchu, aby sa dosiahla čo najdlhšia akumulácia a najnižší možný hodinový tepelný výkon. Motorom akumulácie sú dvojplášťové akumulčné prstence, ktoré sú v priamom kontakte so spalínami. Na začiatku kúrenia vyžaruje teplo do miestnosti cez presklenie dvierok. Toto je neskôr nahradené pozvoľným sálaním tepla z celej plochy plášťa akumulčnej pece.

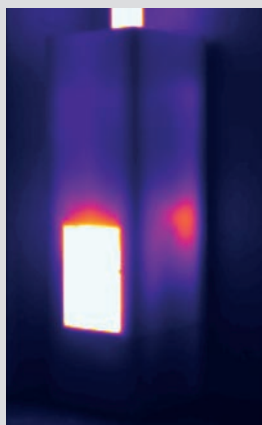

1 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 29 °C


(uvedené hodnoty pre BLOX 50)



3 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 88 °C



12 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 45 °C

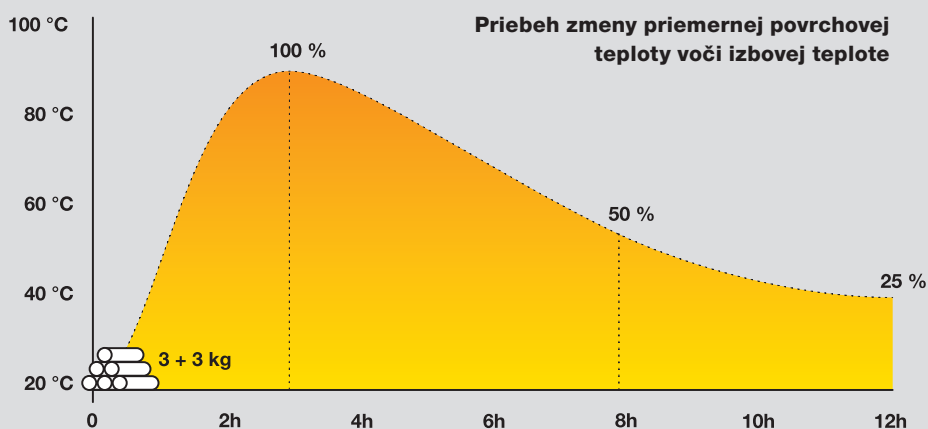

Akumulačný prstenec

- Špirálovité vedenie spalín
- Objemová hmotnosť 2 700 kg/m³
- Výrobná vypaľovacia teplota 1 100 °C
- Spojenie cez tesniacu šnúru systémom pero/drážka



3 + 3 kg

Dávka paliva

10–12 hod.

Doba tepelného výdaja
od zakúrenia

1,6–1,9 kW/h

Priemerný tepelný výkon

BLOX R55





MALÁ AKUMULAČNÁ PEC BLOX Prehľad modelov



BLOX 50

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 1,6 kW/h
- Čas tepelného výkonu od zakúrenia 12 hodín
- Celková hmotnosť 425 kg



BLOX R55

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 1,6 kW/h
- Čas tepelného výkonu od zakúrenia 12 hodín
- Celková hmotnosť 415 kg

BETONTEC



BLOX R55 Keramika
Oceán transparentná




MALÁ AKUMULAČNÁ PEC BLOX

Tradičná keramika v modernom dizajne

Keramické akumulčné pece BLOX majú svoj príbeh.

Od charakteristického moderného dizajnu s rozdeleným gravírovaným povrchom, ktorý im dodáva nadčasový vzhľad, až po veľké množstvo ručnej práce spojenej s výrobou neobvyklých polkruhových dlaždíc a ich exkluzívnych glazúr. Keramický obklad BLOX je viditeľný zo všetkých strán, čo umožňuje inštaláciu akumulčných kachlí ako samostatného prvku uprostred miestnosti.

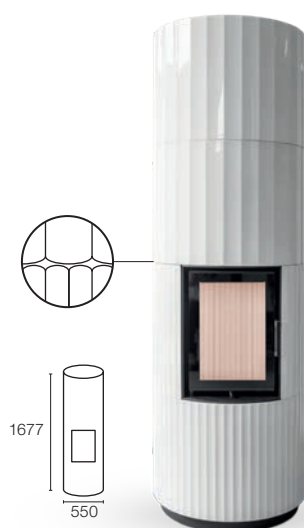

BLOX R55 Keramika


- Struktúra vlny 60/30

Akumulačný variant


- Priemerný tepelný výkon 1,9 kW/h
- Čas tepelného výkonu od zakúrenia 10 hodín
- Celková hmotnosť 340 kg




Biela
lesklá



Slonovinová
lesklá



Oceán
transparentná



Čierna
matná






Modulárne krby BLOX

Tieto produkty sú jedinečnou kombináciou technológie a dizajnu. Vyznačujú sa najmä rýchlou a intuitívnou inštaláciou. Pozostávajú z krbovej vložky, oceleového podstavca so špeciálnymi lištami pre prívod vzduchu a betónovej obstavby. Voliteľne si pri konfigurácii produktu môžete vybrať medzi klasickou konvekčnou prevádzkou alebo akumuláčnym vykurovaním.



Spôsob prikladania paliva a výdaj tepla počas 24-hodinového cyklu

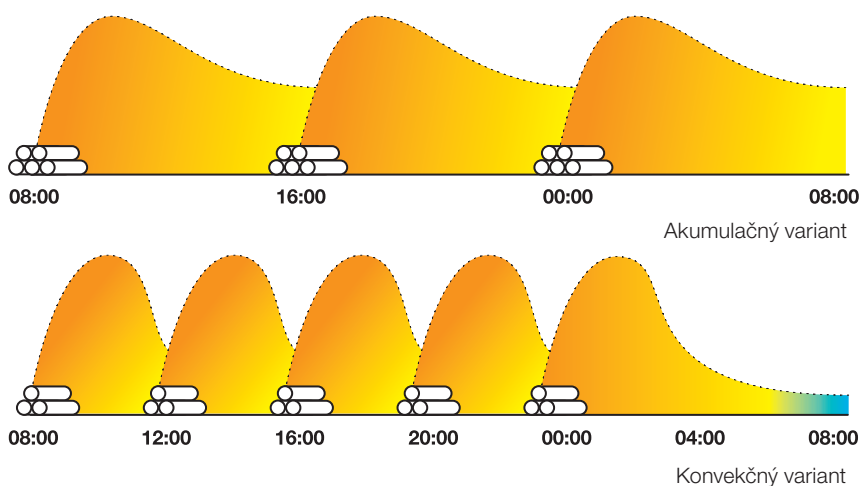

MODULÁRNE KRBY BLOX

Technika

Voliteľný odvod spalín
dozadu alebo hore

Vnútorne tepelné
odtínenie zadnej steny
betónového plášťa

Vonkajšie tepelné odtínenie
zadnej steny (príslušenstvo)

Betónový plášť
hrúbky 28 mm

Šamotová výstelka
ohniska hrúbky 40 mm

Voliteľný prívod vzduchu
zozadu alebo zospodu



Funkcia „heat boost“

pre akumuláčny variant

Záklop obstavby z betónu pre akumuláčny variant obsahuje uzatvárateľnú mriežku.


Po otvorení mriežky do miestnosti okamžite prúdi ohriaty vzduch.

Záklop pre konvekčný variant modulárnych krbov má trvalo otvorené otvory pre vzduch bez možnosti uzatvorenia.




Integrovaná klapka

Akumuláčná a konvekčná verzia modulárnych krbov BLOX má integrovanú komínovú klapku ťahu. Rozsah uzatvárania 0–80 %.

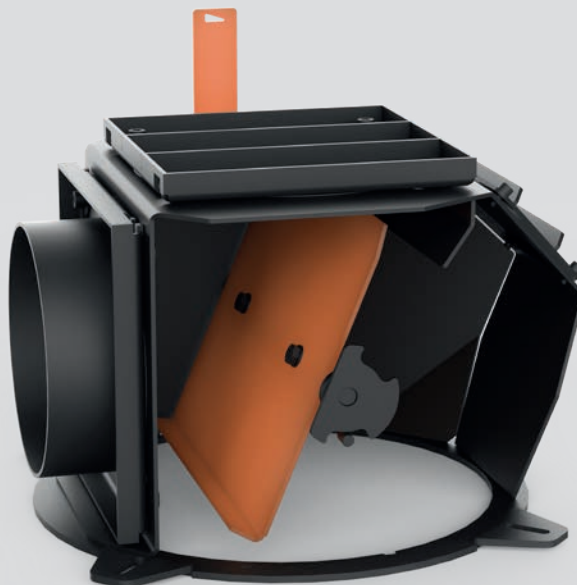

Výškovo nastaviteľný podstavec

Umožňuje nastaviť výšku a rovinnosť celej stavby počas inštalácie a po nej. Kryt podstavca sa upevňuje pomocou systému magnetov a celá inštalácia sa vykonáva po položení podlahy.

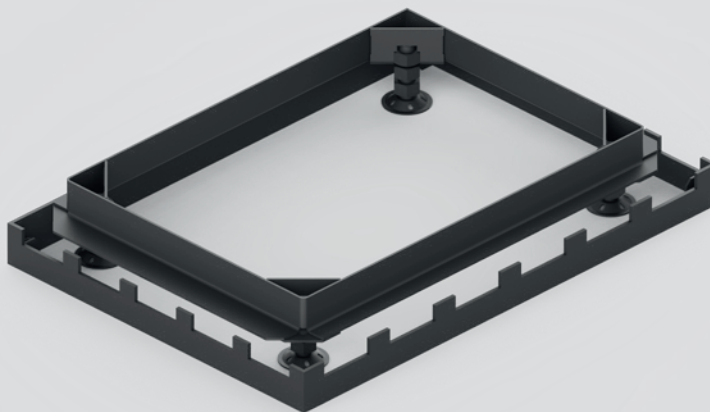

MODULÁRNE KRBÝ BLOX

Distribúcia tepla

Akumulačný variant

- Akumulácia tepla do akumulačných prstencov a betónového plášťa
- Možnosť otvoriť mriežku pre rýchlejší nástup tepla „heat boost“



3–5,6 kW/h

Priemerný tepelný výkon
(podľa modelu)

5–12 hod.

Doba tepelného výdaja od zakúrenia
(podľa modelu)

Konvekčný variant

- Čiastočná akumulácia tepla do betónového plášťa
- Rýchlejší nástup tepla



8–10 kW/h

Priemerný tepelný výkon
(podľa modelu)

1–3 hod.

Doba tepelného výdaja od zakúrenia
(podľa modelu)

Teplovodný variant

- Akumulácia tepla do externej akumulačnej nádrže
- Vykurovanie celého domu a ohrev teplej vody




8 kW/h


Priemerný tepelný výkon

70 %


Podiel výkonu do vody

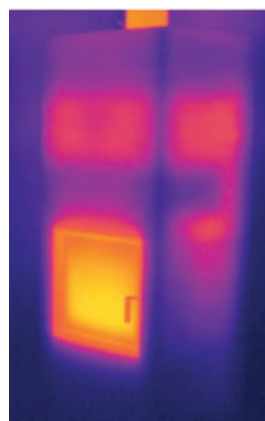

1 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 48 °C


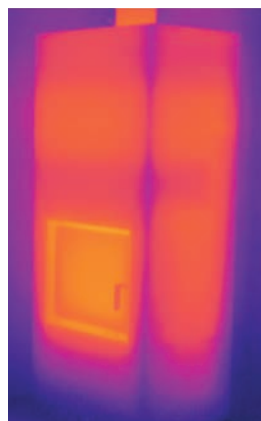


3 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 78 °C

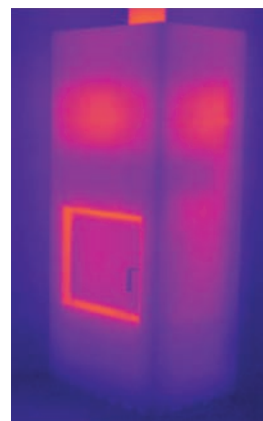


8 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 46 °C

(uvedené hodnoty pre BLOX H83)

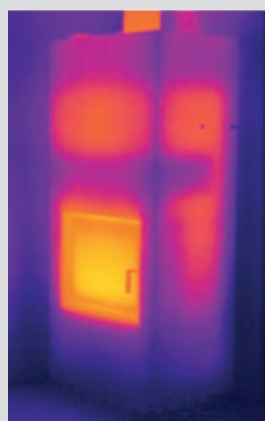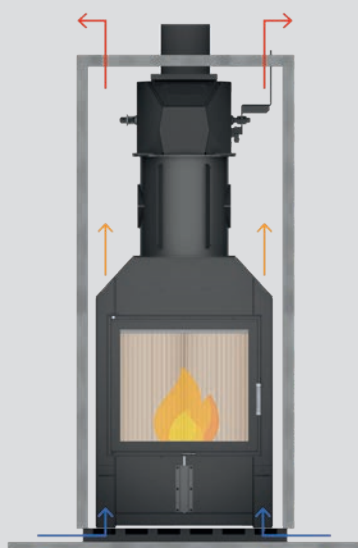

1 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 58 °C

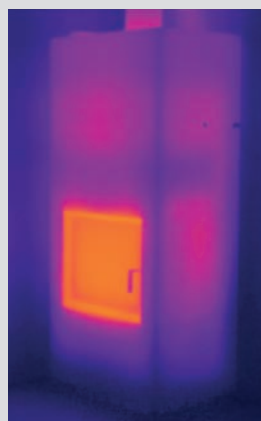


2 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 43 °C



3 hod. od zakúrenia
priemerná teplota
povrchu 46 °C

(uvedené hodnoty pre BLOX H83)

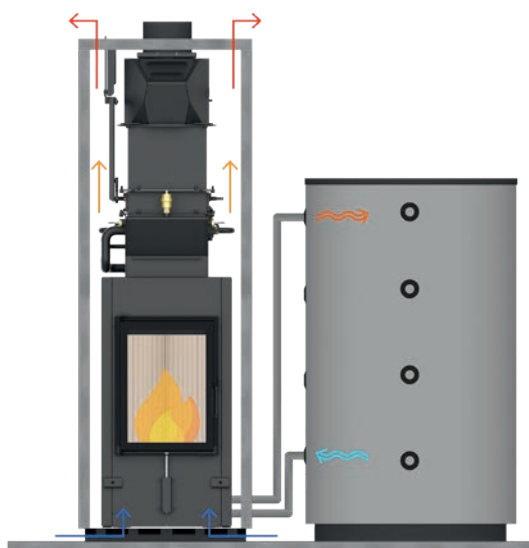

Čistič teplovodného výmenníka WTR

Vyšší komfort prevádzky
a konštantnú účinnosť
teplovodného výmenníka
ponúka verzia s integrovaným
čističom WTR. V každej z rúrok
výmenníka je na dvojsovom
kolískovom mechanizme zavesená
špirála z nehrdzavejúcej ocele.
Jednoduchým pohybom páky
vyčnievajúcej cez kryt telesa
dochádza k jeho účinnému čisteniu.

Prehľad modelov



BLOX H60

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 3 kW/h
- Doba tepelného výdaja od zakúrenia 12 hod.
- Celková hmotnosť 592 kg

Konvekčný variant

- Nominálny výkon 10 kW/h
- Celková hmotnosť 474 kg



BLOX H60W

Teplovodný variant

- Nominálny výkon 8 kW/h
- Podiel výkonu do vody 5,6 kW/h
- Celková hmotnosť 520 kg




BLOX H60T

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 3,3 kW/h
- Doba tepelného výdaja od zakúrenia 12 hod.
- Celková hmotnosť 606 kg

Konvekčný variant

- Nominálny výkon 10 kW/h
- Celková hmotnosť 487 kg

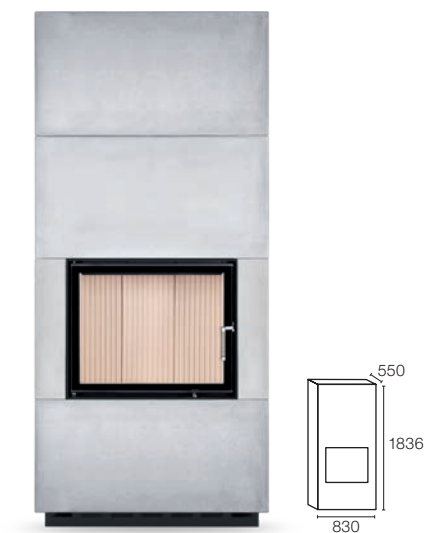


BLOX H83

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 3,1 kW/h
- Doba tepelného výdaja od zakúrenia 9 hod.
- Celková hmotnosť 570 kg

Konvekčný variant

- Nominálny výkon 8 kW/h
- Celková hmotnosť 521 kg

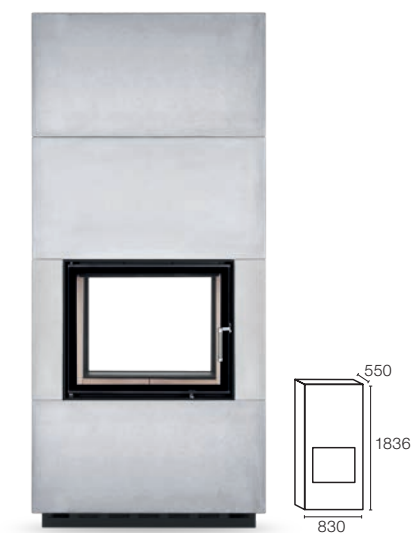



BLOX H83T

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 3,1 kW/h
- Doba tepelného výdaja od zakúrenia 9 hod.
- Celková hmotnosť 582 kg

Konvekčný variant

- Nominálny výkon 8 kW/h
- Celková hmotnosť 533 kg

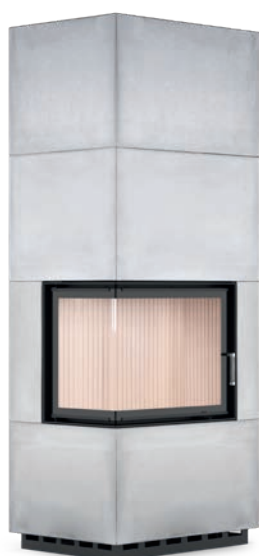


BLOX E75

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 4 kW/h
- Doba tepelného výdaja od zakúrenia 7 hod.
- Celková hmotnosť 549 kg

Konvekčný variant

- Nominálny výkon 8 kW/h
- Celková hmotnosť 500 kg



BLOX U77

Akumulačný variant

- Priemerný tepelný výkon 5,6 kW/h
- Doba tepelného výdaja od zakúrenia 5 hod.
- Celková hmotnosť 538 kg

Konvekčný variant

- Nominálny výkon 8 kW/h
- Celková hmotnosť 508 kg

BETONTEC




Technická data	BLOX 50 	BLOX R55 	BLOX R55 Keramika 	BLOX H60 	BLOX H60T 			
	Akumulačný variant	Akumulačný variant	Akumulačný variant	Akumulačný variant	Konvekčný variant	Akumulačný variant	Konvekčný variant	
Krbová vložka	HAKA 32/44	HAKA 32/44	HAKA 32/44	HAKA 37/50	HAKA 37/50	HAKA 37/50T	HAKA 37/50T	
Akumulačné prstence	5x Ø360 mm	5x Ø360 mm	5x Ø360 mm	5x Ø440 mm	----	5x Ø440 mm	----	
Namerané prevádzkové hodnoty								
Nominálny výkon	----	----	----	----	10 kW	----	10 kW	
Účinnosť	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
Obrátka paliva	6 kg (3 + 3 kg)	6 kg (3 + 3 kg)	6 kg (3 + 3 kg)	9 kg (4,5 + 4,5 kg)	3 kg/h	10 kg (5 + 5 kg)	3 kg/h	
Výkon ohniska ¹	24 kW	24 kW	24 kW	36 kW	----	40 kW	----	
Priemerný tepelný výkon ²	1,6 kW	1,6 kW	1,9 kW	3 kW	----	3,3 kW	----	
Doba výdaja tepla ³	12 hodín	12 hodín	10 hodín	12 hodín	----	12 hodín	----	
Priemerná teplota spalín na výstupe	240 °C	240 °C	240 °C	252 °C	259 °C	247 °C	251 °C	
Všeobecné technické informácie								
Celková hmotnosť	425 kg	415 kg	340 kg	592 kg	474 kg	606 kg	487 kg	
Celkový rozmer (šírka x hĺbka x výška)	500 x 500 x 1597 mm	550 x 550 x 1647 mm	550 x 550 x 1647 mm	600 x 600 x 1968 mm		600 x 600 x 1968 mm		
Rozmer ohniska (šírka x hĺbka)	250 x 210 mm	250 x 210 mm	250 x 210 mm	305 x 305 mm		305 x 305 mm		
Pripojenie vzduchu pre horenie	vodorovne / zvisle Ø100 mm	vodorovne / zvisle Ø100 mm	vodorovne / zvisle Ø100 mm	vodorovne / zvisle Ø125 mm		vodorovne / zvisle Ø125 mm		
Priemer vývodu spalín	Ø130 mm (voliteľne zvislo Ø150 mm)	Ø130 mm (voliteľne Ø150 mm)	Ø130 mm (voliteľne Ø150 mm)	Ø180 mm		Ø180 mm		
Výška pripojenia vývodu spalín zvislo / vodorovne	1597 / 1450 mm	1647 / 1500 mm	1677 / 1500 mm	1968 / 1803 mm		1968 / 1803 mm		
Minimálne odstupy								
pre steny z nehorľavých materiálov								
zadný / bočný / k stropu / k podlahe	20 / 100 / 400 / 0 mm	0 / 50 / 400 / 0 mm	0 / 50 / 400 / 0 mm	20 / 100 / 400 / 0 mm		---- / 20 / 400 / 0 mm		
zadný / bočný s vonkajším tepelným odtienením	0 / 0 mm	---- / ---- mm	---- / ---- mm	0 / 0 mm		---- / 0 mm		
pre steny z horľavých materiálov								
zadný / bočný / k stropu / k podlahe	100 / 250 / 600 / 0 mm	80 / 170 / 600 / 0 mm	80 / 170 / 600 / 0 mm	100 / 300 / 600 / 0 mm		---- / 250 / 600 / 0 mm		
zadný / bočný s vonkajším tepelným odtienením	20 / 250 mm	---- / ---- mm	---- / ---- mm	20 / 50 mm		---- / 20* mm		

BLOX H60W 	
	Teplovodný variant
Krbová vložka	HAKA 37/50W (WTR)
Namerané prevádzkové hodnoty	
Nominálny výkon / podiel do vody	8 / 5,6 kW
Účinnosť	> 80 %
Obrátka paliva	2,2 kg/h
Priemerná teplota spalín na výstupe	184 °C
Všeobecné technické informácie	
Celková hmotnosť	520 kg
Celkový rozmer (šírka x hĺbka x výška)	600 x 600 x 1968 mm
Rozmer ohniska (šírka x hĺbka)	305 x 305 mm
Pripojenie vzduchu pre horenie	vodorovne / zvisle Ø125 mm
Priemer vývodu spalín	Ø180 mm
Výška pripojenia vývodu spalín zvislo / vodorovne	1968 / 1803 mm
Minimálne odstupy	
pre steny z nehorľavých materiálov	
zadný / bočný / k stropu / k podlahe	20 / 100 / 400 / 0 mm
zadný / bočný s vonkajším tepelným odtienením	0 / 0 mm
pre steny z horľavých materiálov	
zadný / bočný / k stropu / k podlahe	100 / 300 / 600 / 0 mm
zadný / bočný s vonkajším tepelným odtienením	20 / 50 mm

BLOX H83 A		BLOX H83T A		BLOX E75 A		BLOX U77 A	
Akumulačný variant	Konvekčný variant	Akumulačný variant	Konvekčný variant	Akumulačný variant	Konvekčný variant	Akumulačný variant	Konvekčný variant
HAKA 60/50	HAKA 60/50	HAKA 60/50T	HAKA 60/50T	ECKA 60/35/50	ECKA 60/35/50	UKA 35/60/35/50	UKA 35/60/35/50
3× Ø360 mm	----	3× Ø360 mm	----	3× Ø360 mm	----	2× Ø360 mm	----
----	8 kW	----	8 kW	----	8 kW	----	8 kW
> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
7 kg (3,5 + 3,5 kg)	2,5 kg/h	7 kg (3,5 + 3,5 kg)	2,5 kg/h	7 kg (3,5 + 3,5 kg)	2,5 kg/h	7 kg (3,5 + 3,5 kg)	2,5 kg/h
28 kW	----	28 kW	----	28 kW	----	28 kW	----
3,1 kW	----	3,1 kW	----	4 kW	----	5,6 kW	----
9 hodín	----	9 hodín	----	7 hodín	----	5 hodín	----
236 °C	247 °C	230 °C	247 °C	233 °C	253 °C	219 °C	253 °C
570 kg	521 kg	582 kg	533 kg	549 kg	500 kg	538 kg	508 kg
830 × 550 × 1836 mm		830 × 550 × 1836 mm		750 × 550 × 1877 mm		771 × 612 × 1872 mm	
520 × 210 mm		520 × 290 mm		460 × 210 mm		390 × 205 mm	
vodorovne / zvisle Ø125 mm		vodorovne / zvisle Ø125 mm		vodorovne / zvisle Ø125 mm		vodorovne / zvisle Ø125 mm	
Ø180 mm		Ø180 mm		Ø180 mm		Ø180 mm	
1836 / 1670 mm		1836 / 1670 mm		1877 / 1712 mm		1869 / 1704 mm	
20 / 50 / 400 / 0 mm		---- / 20 / 400 / 0 mm		20 / 50 / 400 / 0 mm		20 / ---- / 400 / 0 mm	
0 / 0 mm		---- / 0 mm		0 / 0 mm		0 / ---- mm	
80 / 250 / 600 / 0 mm		---- / 250 / 600 / 0 mm		70 / 200 / 600 / 0 mm		50 / ---- / 600 / 0 mm	
20 / 50 mm		---- / 20* mm		20 / 20* mm		10 / ---- mm	

Povrch betónového plášt'a

Betónový plášť je vyrobený zo surového betónu, ktorý je určený na ďalšie spracovanie. Surový betón môže vykazovať známky nepravidelného zafarbenia, textúry či škvŕn. Tieto nepravidelnosti vznikajú počas výroby a pri práci so surovým materiálom a nie je možné ich nijako ovplyvniť. V prípade, že je požadované dosiahnuť jednotný vzhľad, je potrebné na plášť aplikovať odporúčaný náter.

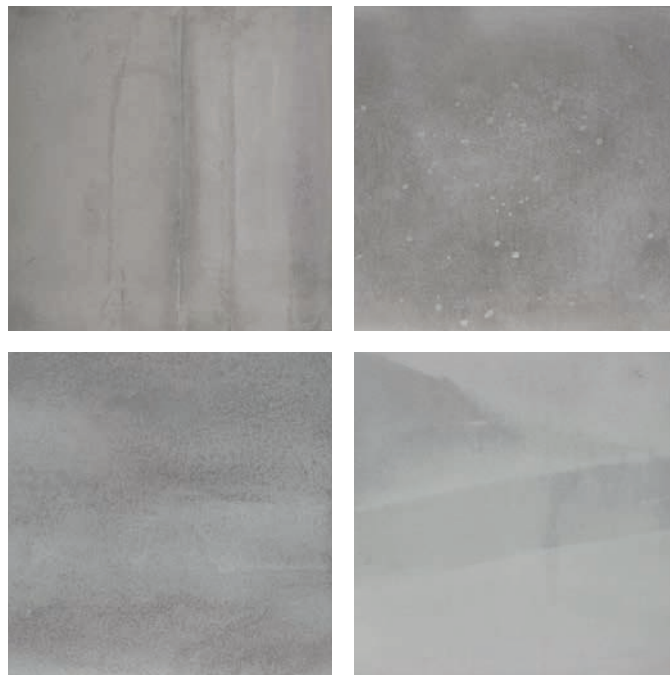

- * S vnútorným aj vonkajším tepelným odtienením
- 1 Pri maximálnom množstve dreva 4 kWh/kg bez zohľadnenia strát účinnosti.
- 2 Akumulačný variant, uvedená dávka paliva po dobu akumulácie s účinnosťou systému > 80 %.
- 3 Čas od zakúrenia do dosiahnutia 25 % maximálnej priemernej povrchovej teploty vzhľadom na teplotu miestnosti.

BLOX E75
BETONTEC Zlato



Partner pre Slovensko

J&R Inspire spol. s r. o.
Lieskovská cesta 125
SK - 962 21 Lieskovec
inspire@inspire.sk
www.inspire.sk

HOXTER a.s.

Jinačovice 512
66434 Jinačovice
Czech Republic
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.sk

Stav 11/2025

SK-M1000612

Zmeny uvedených údajov a chyby vyhradené.

Technické dáta a parametre na stránke **www.hoxter.sk**