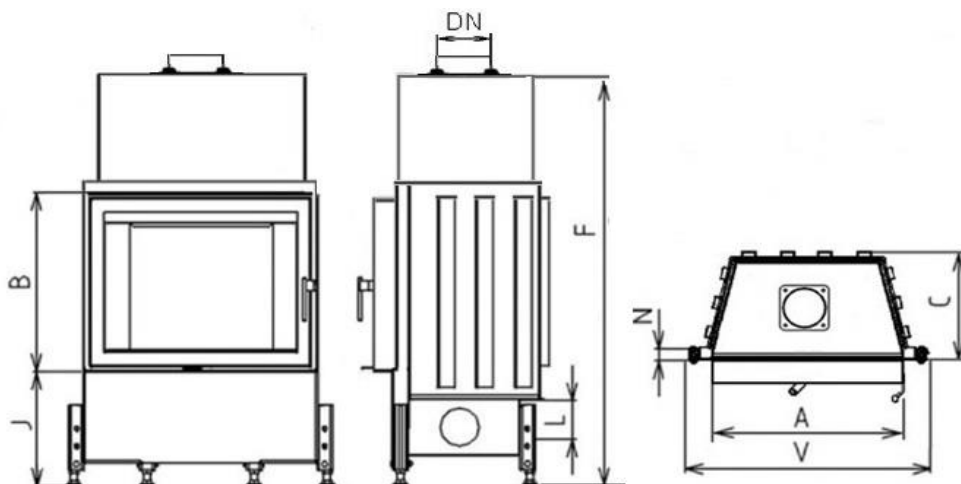
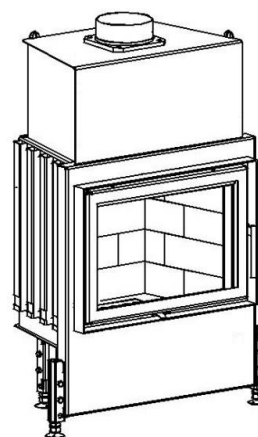


Model: **L LD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

**CM**


|    | Rozmery |      | CHOPOK ST 67<br>L LD 670/400 | CHOPOK ST 67<br>L LD 670/450 | CHOPOK ST<br>67L LD 670/510 | CHOPOK ST 67<br>L LD 670/570 |
|----|---------|------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1  | A       | mm   | 670                          |                              |                             |                              |
| 2  | F       | mm   | 1150                         | 1200                         | 1260                        | 1320                         |
| 3  | C       | mm   | 480                          |                              |                             |                              |
| 4  | DN      | Ø mm | 180                          |                              |                             |                              |
| 5  | B       | mm   | 400                          | 450                          | 510                         | 570                          |
| 6  | V       | mm   | 840                          |                              |                             |                              |
| 7  | R       | mm   |                              |                              |                             |                              |
| 8  | FF      | mm   |                              |                              |                             |                              |
| 9  | H       | mm   |                              |                              |                             |                              |
| 10 | J       | mm   | 325+(160)                    |                              |                             |                              |
| 11 | K       | Ø mm |                              |                              |                             |                              |
| 12 | L       | Ø mm | 125                          |                              |                             |                              |
| 13 | M       | mm   |                              |                              |                             |                              |
| 14 | N       | mm   | 50                           |                              |                             |                              |
| 15 | S       | mm   | 550                          |                              |                             |                              |
| 16 | T       | mm   | 280                          | 330                          | 390                         | 450                          |
| 17 | U       | mm   |                              |                              |                             |                              |


**Základné prevedenie:**

Externý prívod vzduchu (EPV)  
Segmentové ohnisko (SO)  
Sklo klasik  
Nerezové ovládanie - rúčka RP2  
Hygienicky nezávadný lak čierny


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí rámik odnímateľný (KRO)  
Sklo Reflex (SR)  
Sklo Modern (SM)  
Sklo Modern Reflex (SMR)  
Druhý plášť (DP)  
Vonkajší popolník (VOP)  
Znížené ohnisko (ZO)  
Akumulátor závesný (AZ)  
Príkladacie dvere (PD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

## Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

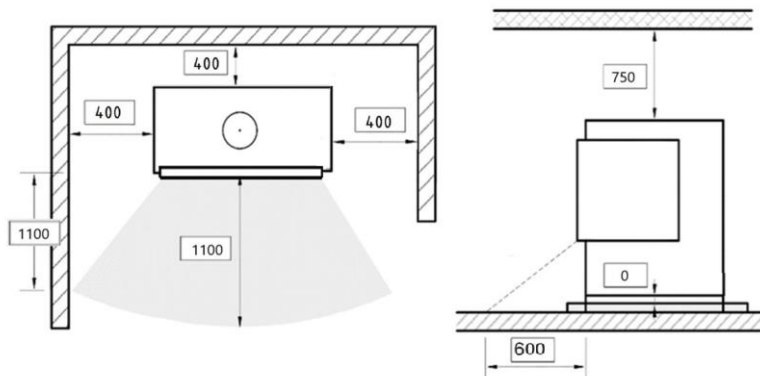

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien | 100             |
| Hrúbka ochrannej izolácie                  | 50              |
| Materiál ochrannej izolácie                | kalcium silikát |

Rozmery v mm

## Technické údaje:

|    |                                                         |                          |      |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1  | Priemerný tepelný výkon                                 | kW                       | 9,5  |
| 2  | Tepelný tok do priestoru                                | kW                       | 9,5  |
| 3  | Najmenší prevádzkový ťah                                | Pa                       | 12   |
| 4  | Priemerná účinnosť                                      | %                        | 80,7 |
| 5  | Sezónna energetická účinnosť                            | %                        | 71   |
| 6  | Index energetickej účinnosti                            | —                        | 108  |
| 7  | Spotreba elektrickej energie                            | kW/hod                   | 0    |
| 8  | Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka     |                          | INT  |
| 9  | Priemerná teplota spalín                                | °C                       | 215  |
| 10 | Spotreba paliva                                         | kg/hod                   | 3    |
| 11 | Spotreba vzduchu na horenie                             | m <sup>3</sup> /hod      | 28,5 |
| 12 | Strata vzduchu netesnosťou                              | m <sup>3</sup> /hod      | 2,5  |
| 13 | Hmotnosť                                                | kg                       | 210  |
| 14 | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>        | %                        | 0,1  |
| 15 | Hmotnostný tok tuhých spalín                            | g/s                      | 10,7 |
| 16 | CO v obj. % O <sub>2</sub>                              | mg/m <sup>3</sup>        | 1002 |
| 17 | NOX v 13 obj. % O <sub>2</sub>                          | mg/m <sup>3</sup>        | 155  |
| 18 | OGC v 13 obj. % O <sub>2</sub>                          | mg/m <sup>3</sup>        | 70   |
| 19 | Prach v 13 obj. % O <sub>2</sub>                        | mg/m <sup>3</sup>        | 34   |
| 20 | Najmenší zástavbový priestor                            | šírka                    | mm   |
|    |                                                         | hĺbka                    | mm   |
|    |                                                         | výška                    | mm   |
| 21 | Označenie komína                                        | kg                       | T400 |
| 22 | Pripojenie k spoločnému komínu                          | Ø cm                     | nie  |
| 23 | Maximálne zaťaženie zariadenia komínom                  |                          | 130  |
| 24 | Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m                   |                          | 180  |
| 25 | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou    | teplovzdušné konvekčné   | ano  |
|    |                                                         | akumulačné bez konvekcie | ano  |
| 26 | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)  | cm <sup>2</sup>          | 300  |
| 27 | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm <sup>2</sup>          | 475  |

## Pre teplovodný výmenník:

|    |                                   |     |  |
|----|-----------------------------------|-----|--|
| 28 | Menovitý výkon do vody:           | kW  |  |
| 29 | Maximálny dovolený pretlak vody:  | bar |  |
| 30 | prietokový odpor vody v Pa a mbar |     |  |
| 31 | objem vody v zariadení            | l   |  |

## Pre akumulčné zariadenia:

|    |                           |  |  |
|----|---------------------------|--|--|
| 32 | Priestorový sálavý výkon: |  |  |
|----|---------------------------|--|--|