



Model: **L LD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

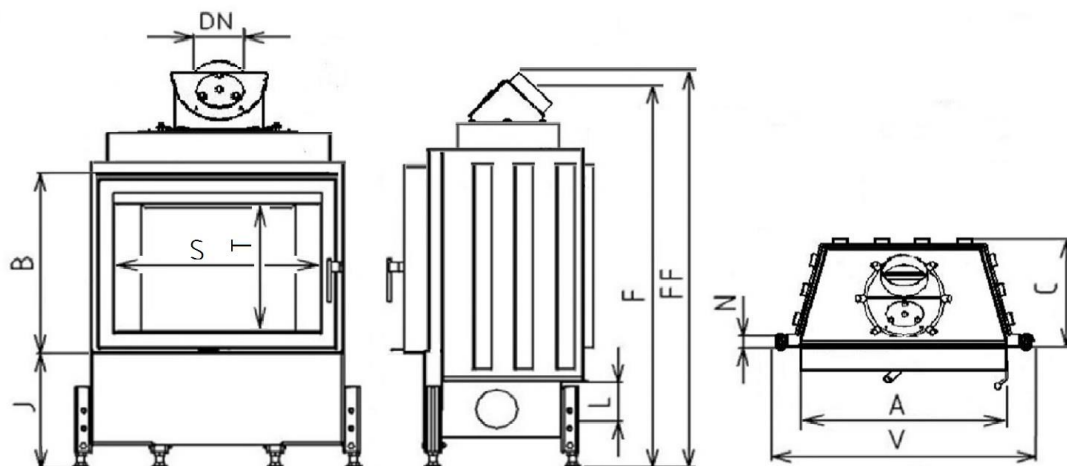

	Rozmery		KAZETA 67 K L LD 670/450	KAZETA 67 K L LD 670/510
1	A	mm	670	
2	F	mm	1105	1165
3	C	mm	480	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	840	
7	R	mm		
8	FF	mm	1170	1230
9	H	mm		
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	
15	S	mm	550	
16	T	mm	330	390
17	U	mm		

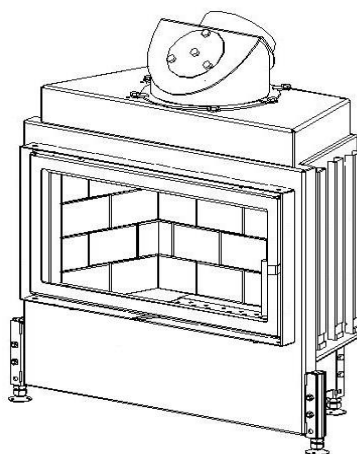

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180


Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

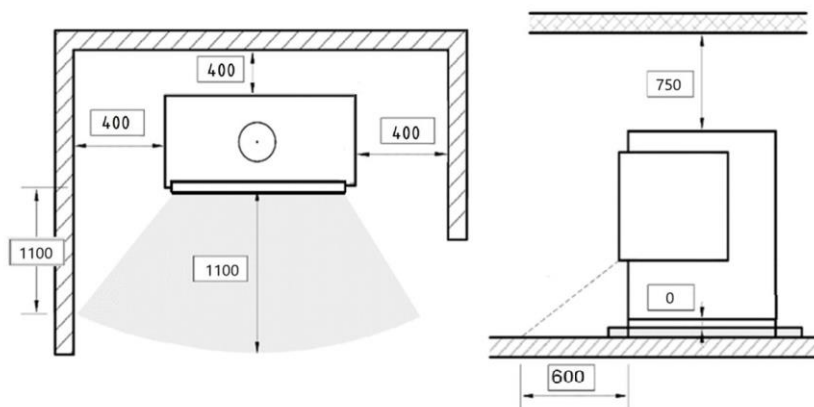

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,5	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,5	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	83,2	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	73	
6	Index energetickej účinnosti	—	111	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	195	
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,5	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	22,5	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,2	
13	Hmotnosť	kg	225	
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,3	
16	CO v obj. % O ₂	mg/m ³	1021	
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	145	
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	76	
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	23	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1140
		hĺbka	mm	750
		výška	mm	1700
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø cm	160	
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano	
		akumulačné bez konvekcie	ano	
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225	
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	375	

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:		kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:		bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar			
31	objem vody v zariadení		l	

Pre akumulčné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:			
----	---------------------------	--	--	--