


## OPTIMÁLNA VOĽBA PRE AKUMULAČNÉ STAVBY KRBOV

Akumol je stavebný materiál na báze šamotu určený k akumulárným stavbám krbových vložiek, pecí, sporákov atď. Je to stavebný materiál, ktorý prináša novú kvalitu z hľadiska prestupu a šírenia tepla (sálavé teplo).

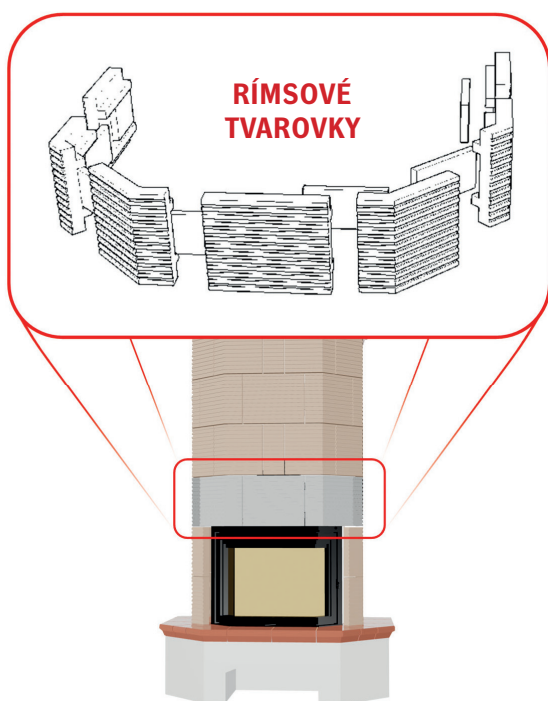

### Vlastnosti:

- hygienická nezávadnosť
- vysoká tepelná vodivosť
- výborné akumulčné schopnosti
- pevný a bezprašný povrch
- výborná priľnavosť omietok
- dlhodobá životnosť stavebnej konštrukcie


**Novinka** – pomocou tzv. „rímsových tvaroviek“ je možné vytvoriť preklady, resp. je možné ich použiť na najviac namáhané časti stavieb.

### Použitie:


Vynikajúce vlastnosti akumulolu ho predurčujú na vytvorenie akumulárného plášťa krbu, pece a pod. Široká ponuka tvaroviek (rohy 90°, 135°, oblúky rôznych polomerov) umožňuje veľkú variabilitu riešení obstavby.

### Schéma teplosálavého krbu:



1. Spaliny
2. AKUMOL
3. Kachliarska omietka
4. Dymovod+revízný čistiaci otvor
5. Sálanie
6. Externý prívod vzduchu na horenie
7. Nehorľavá izolačná podlaha

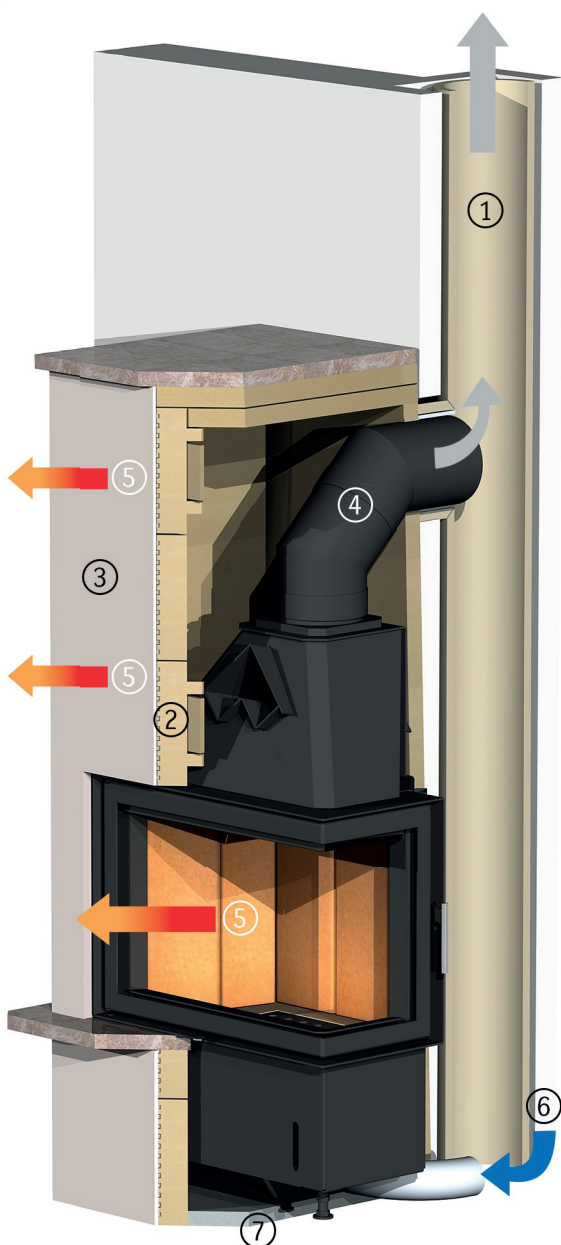



# AKUMOL DOSKY





Doska Rímsa  
250x500x40





Roh 135° Rímsa  
125x250x250x40





Roh 90° Rímsa  
125x250x250x40





Vložka Rímsa  
220x110x25




Doska  
250x500x40  
250x500x50  
250x500x60





Roh 90°  
125x250x250x40





Roh 135°  
125x250x250x40





Roh 90°  
R 62,5 Rádus





Oblúk  
R 300/250





Oblúk  
R 325/250





Oblúk  
R 350/250



Oblúk  
R 900/250



Oblúk  
R 1000/250



Oblúk  
R 1100/250

