



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 348

LAHTI II.



Technické parametry

348 LHC

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	8,0
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	4,0 - 10,0

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1170 x 842 x 634
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	460 x 460 x 375 / 350

Hmotnost podle obložení

kachle (kg)	140
-------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	203
Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku (8.1) (mm)	108

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	2,4 / 2,4
Vytápěný prostor (m³)	80 - 200
Energetická účinnost (%) [D / DB]	80,9 / 80,9
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	269 / 269
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	6,7 / 6,7
Koncentrace CO při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1242 / 1242
Koncentrace NO _x při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	79 / 79
Koncentrace OGC při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	69 / 69
Koncentrace prachu při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	30 / 30
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	145


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 70,9 / 70,9

Minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt

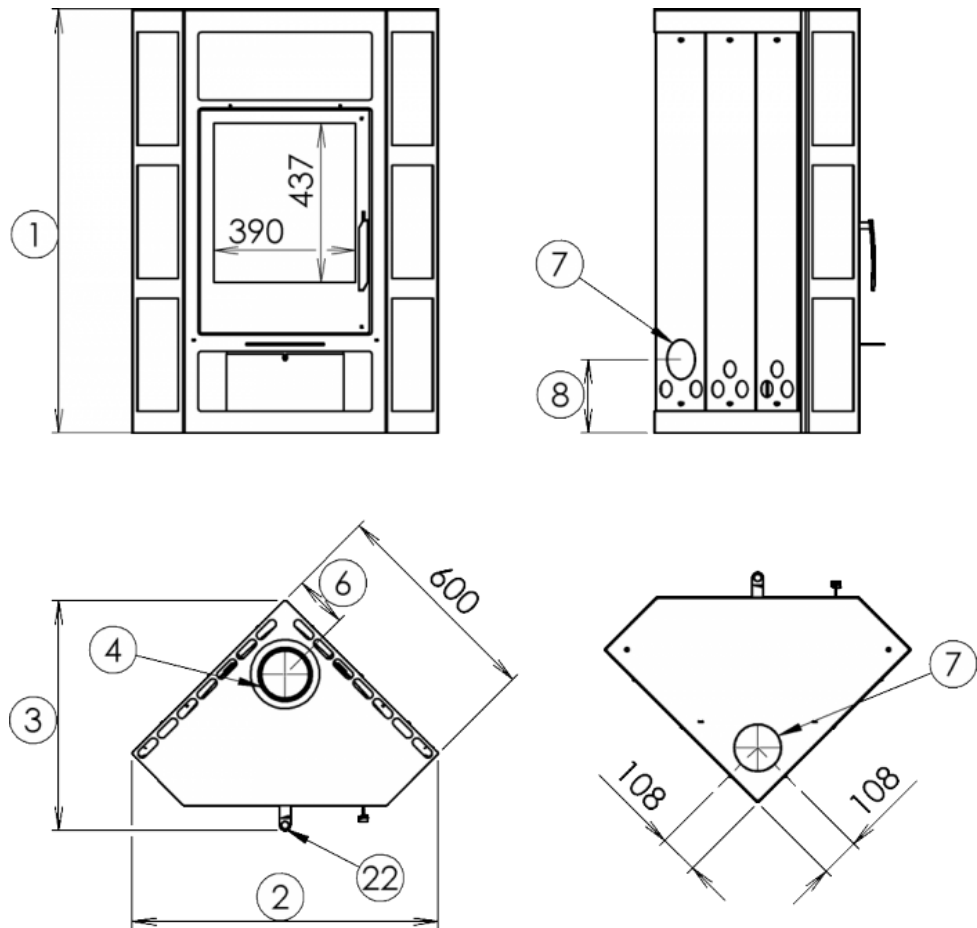

Doplňující informace

1	výška	1170 mm
2	šířka	842 mm
3	hloubka	634 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	145 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	203 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Ovládání produktu

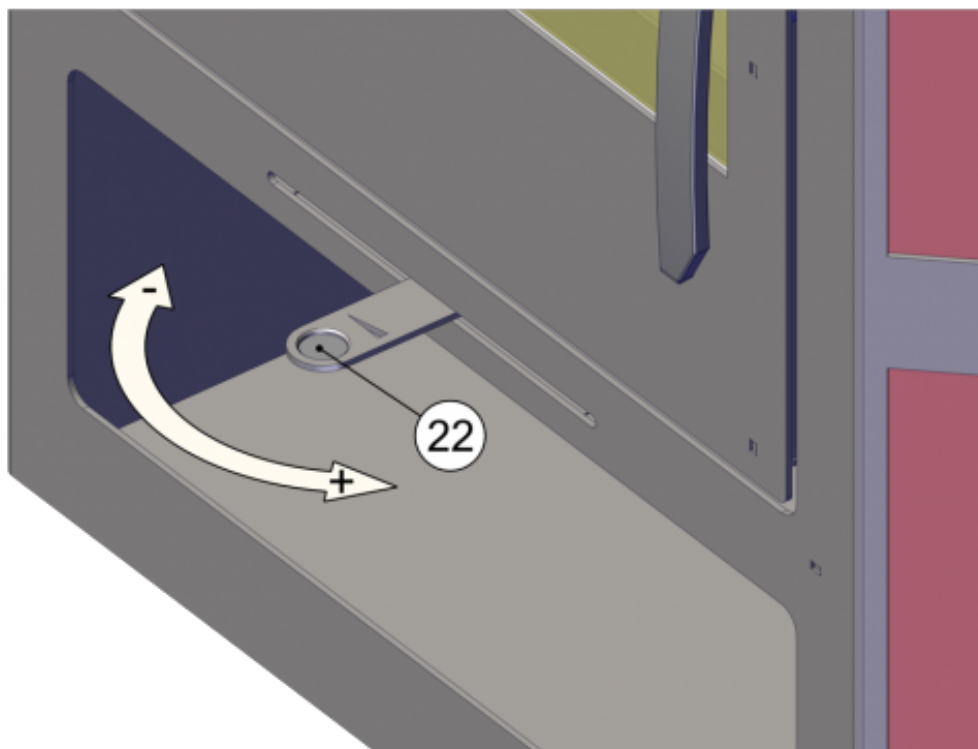

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 02.4. 2025